


Alpha

7942

Diseñado por Ramos & Bassols

Aplique diseñado por Ramos & Bassols de líneas básicas pero con grandes prestaciones. Disponible en lacado blanco mate y cromo, lacado negro mate y cromo, lacado grafito mate y negro y lacado blanco mate. Su difusor de metacrilato emite una luz cálida y muy comfortable. Alpha mimetiza los movimientos del lector, ya que es rotable y orientable con apertura de 75° y gira 360° lo cual le permite además hacer a la vez de luz indirecta. Sin interruptor.

Ficha de modelo

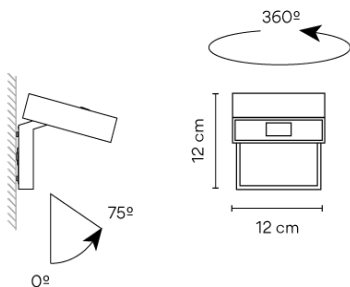

Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

Acabado

93 Blanco
RAL 9016

18 Graphite
RAL 7016

LED 2700 K / 3500 K

Control On / Off

Conexión eléctrica Surface Canopy

Fuente de luz 1 x LED 2,1W 700mA



LED CRI>90 199 lm 94.76
2700 K / 3500 K

Driver Corriente Constante 700 mA
100~240 V 50/60 Hz



Observaciones Superficie


Aplicación Pared

Embalaje 1 Bulto
0.21 m x 0.2 m x 0.13 m
Peso bruto 1.2 kg
Peso neto 1.08 kg
Vol. 0.0054 m3



Efecto lumínico

Iluminación rasante

Luz rasante dirigida.



Datos fotométricos

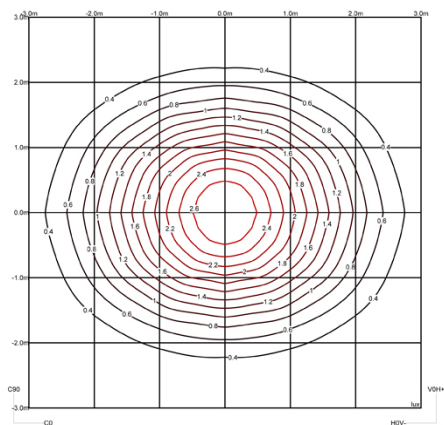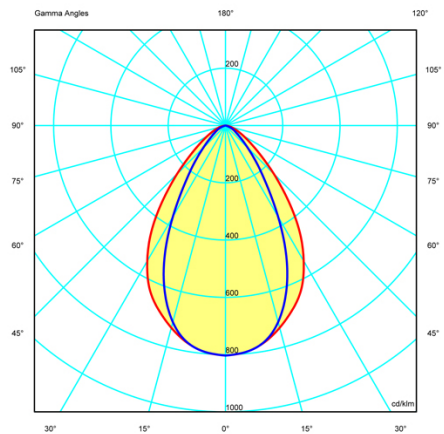

Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía

Alpha



7940

Diseñado por Ramos & Bassols

Aplique diseñado por Ramos & Bassols de líneas básicas pero con grandes prestaciones. Disponible en lacado blanco mate y cromo, lacado negro mate y cromo, lacado grafito mate y negro y lacado blanco mate. Su difusor de metacrilato emite una luz cálida y muy comfortable. Alpha mimetiza los movimientos del lector, ya que es rotable y orientable con apertura de 75° y gira 360° lo cual le permite además hacer a la vez de luz indirecta.

VIBIA

Ficha de modelo

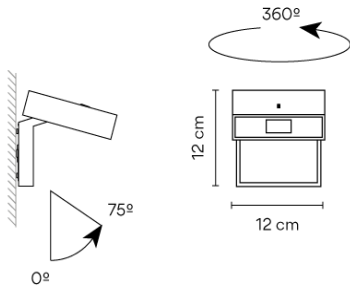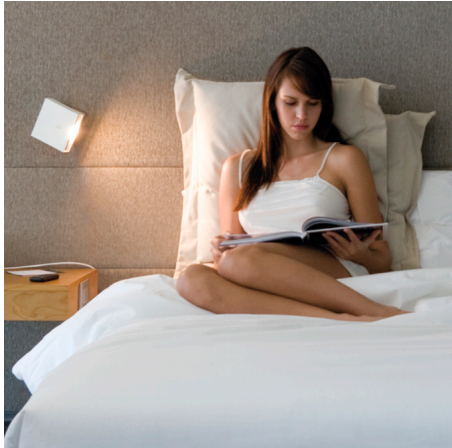

Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

Acabado 18 Graphite
RAL 7016

93 Blanco
RAL 9016

LED 2700 K / 3500 K

Control On / Off


Conexión eléctrica Surface Canopy

Fuente de luz 1 x LED 2,1W 700mA



LED CRI>90 199 lm 95
2700 K / 3500 K

Driver Corriente Constante 700 mA
100~240 V 50/60 Hz




Observaciones Interruptor on/off en la tapa frontal

Aplicación Pared


Embalaje 1 Bulto
0.21 m x 0.2 m x 0.13 m
Peso bruto 1.2 kg
Peso neto 1.08 kg
Vol. 0.0054 m3

Efecto lumínico Iluminación rasante

Luz rasante dirigida.



Datos fotométricos

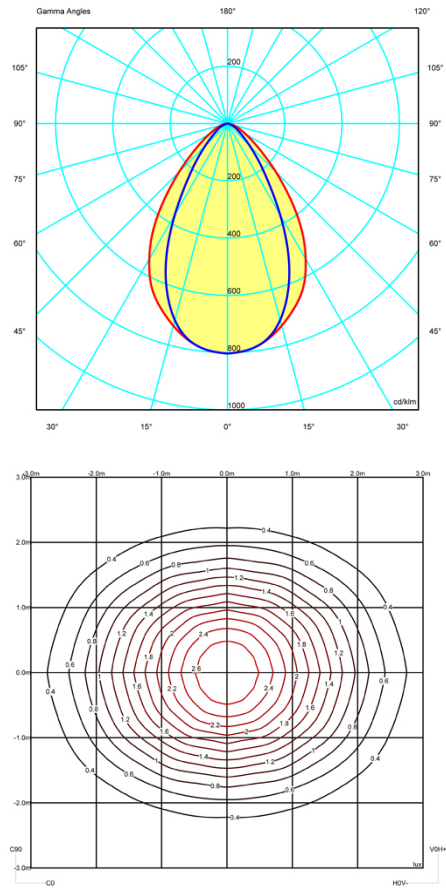

Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantia