

Duo


4880

Diseñado por Ramos & Bassols

Duo es una luminaria para techo con instalación de superficie donde se combina el aspecto natural y cálido de la madera de roble en su interior, con la finura técnica del envoltorio metálico de aluminio en su exterior.

VIBIA

Ficha de modelo

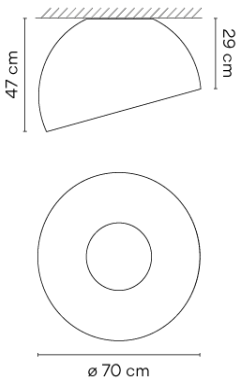


Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

Acabado	 93 Blanco RAL 9016
	 18 Grafito ADAPTA RF 9913
	 58 Crema RAL 7044
LED	2700 K / 3500 K / Tunable White
Control	Pulsador; 1-10V; DALI-2 / Casambi
Conexión eléctrica	Surface Canopy
Fuente de luz	1 x LED PLATE 26W 500mA 
LED	CRI>90 2068 lm 109 2700 K / 3500 K / Tunable White
Driver	Corriente Constante 500 mA 110-240 V 50/60 Hz  Dimmable  LED  IP20  Bi-volt 
Aplicación	Techo
Embalaje	1 Bulto 0.593 m x 0.785 m x 0.785 m Peso bruto 20.6 kg Peso neto 14 kg Vol. 0.3654 m3



Efecto lumínico

Difusión dirigida general

Primera capa de iluminación básica y general.



Datos fotométricos

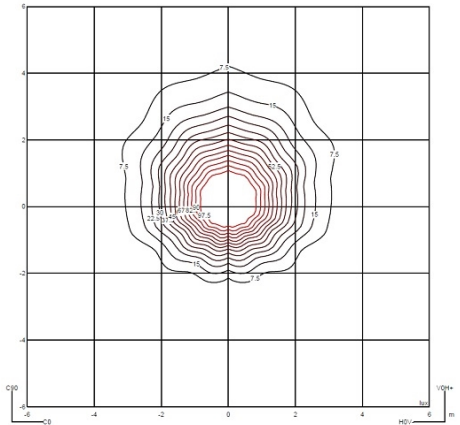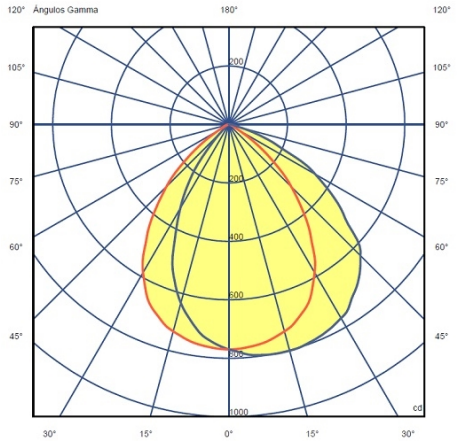


Eficiencia	51.35 lm/W
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	1343.81 lm
Valor máximo	801.14 cd

Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía

Diseñado por Ramos & Bassols

Duo es una luminaria para techo con instalación de superficie donde se combina el aspecto natural y cálido de la madera de roble en su interior, con la finura técnica del envoltorio metálico de aluminio en su exterior.

Ficha de modelo

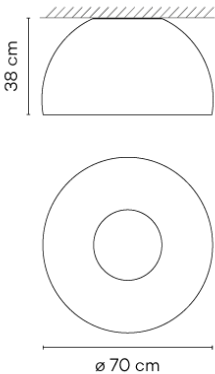


Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales



Acabado	 18 Grafito ADAPTA RF 9913
	 93 Blanco RAL 9016
	 58 Crema RAL 7044
LED	2700 K / 3500 K / Tunable White
Control	Casambi / Pulsador; 1-10V; DALI-2 /
Conexión eléctrica	Surface Canopy
Fuente de luz	1 x LED PLATE 26W 500mA 
LED	CRI>90 2206 lm 98 2700 K / 3500 K / Tunable White
Driver	Corriente Constante 500 mA 110-240 V 50/60 Hz     50-60Hz
Aplicación	Techo
Embalaje	1 Bulto 0.593 m x 0.785 m x 0.785 m Peso bruto 20.3 kg Peso neto 14 kg Vol. 0.3654 m3

Efecto lumínico

Difusión dirigida general

Primera capa de iluminación básica y general.



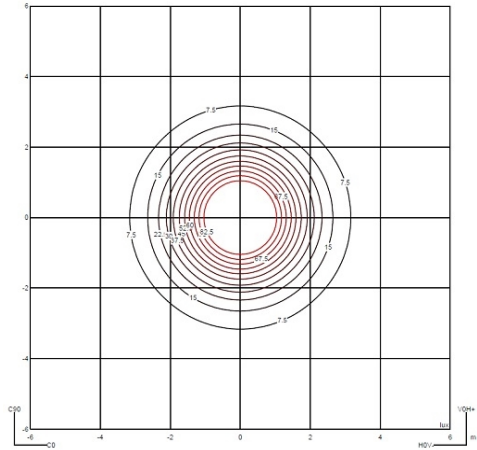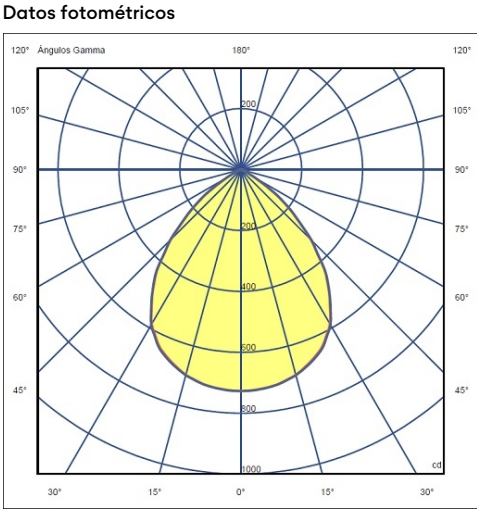

Eficiencia	49.81 lm/W
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	1284.41 lm
Valor máximo	727.04 cd



Duo

4876

Diseñado por Ramos & Bassols

Duo es una luminaria para techo con instalación de superficie donde se combina el aspecto natural y cálido de la madera de roble en su interior, con la finura técnica del envoltorio metálico de aluminio en su exterior.

Ficha de modelo

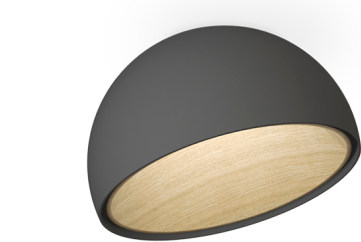


Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

Acabado	93	Blanco
		RAL 9016
	18	Grafito
		ADAPTA RF 9913
	58	Crema
		RAL 7044
LED	2700 K / 3500 K / Tunable White	
Control	DALI-2 / Pulsador; 1-10V / Casambi	
Conexión eléctrica	Surface Canopy	
Fuente de luz	1 x LED PLATE 12W 350mA	
LED	CRI>90 1100 lm 91.66	
	2700 K / 3500 K / Tunable White	
Driver	Corriente Constante 350 mA 110~240 V 50/60 Hz	
	50-60Hz	
Aplicación	Techo	
Embalaje	1 Bulto	
	0.436 m x 0.436 m x 0.348 m	
	Peso bruto 6 kg	
	Peso neto 4 kg	
	Vol. 0.0661 m3	



Efecto lumínico

Difusión dirigida general

Primera capa de iluminación básica y general.



Datos fotométricos

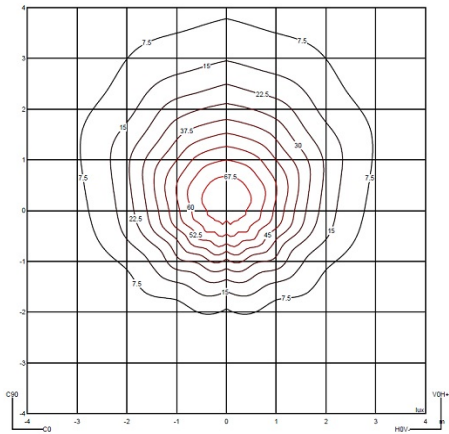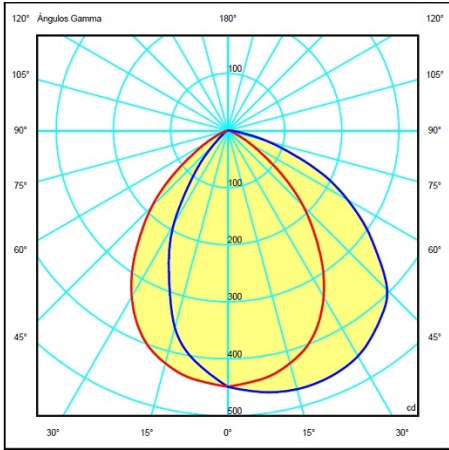

Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía


Duo

4874

Diseñado por Ramos & Bassols

Duo es una luminaria para techo con instalación de superficie donde se combina el aspecto natural y cálido de la madera de roble en su interior, con la finura técnica del envoltorio metálico de aluminio en su exterior.

Ficha de modelo




Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

Acabado	58 Crema RAL 7044 93 Blanco RAL 9016 18 Grafito ADAPTA RF 9913
LED	2700 K / 3500 K / Tunable White
Control	Pulsador; 1-10V / Casambi / DALI-2
Conexión eléctrica	Surface Canopy
Fuente de luz	1 x LED PLATE 12W 350mA G
LED	CRI>90 1100 lm 91.66 2700 K / 3500 K / Tunable White
Driver	Corriente Constante 350 mA 110~240 V 50/60 Hz F Dimmable IP20 Bi-volt 50-60Hz
Aplicación	Techo
Embalaje	1 Bulto 0.436 m x 0.436 m x 0.348 m Peso bruto 6 kg Peso neto 4 kg Vol. 0.0661 m3



Efecto lumínico

Difusión dirigida general

Primera capa de iluminación básica y general.



Datos fotométricos

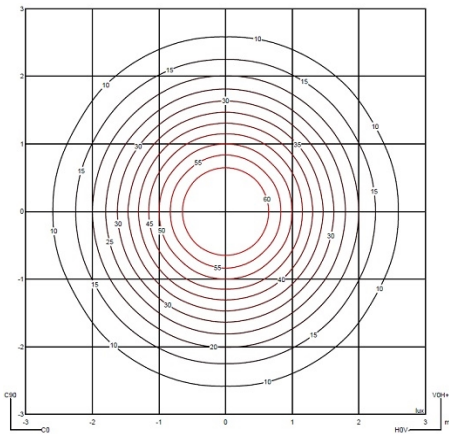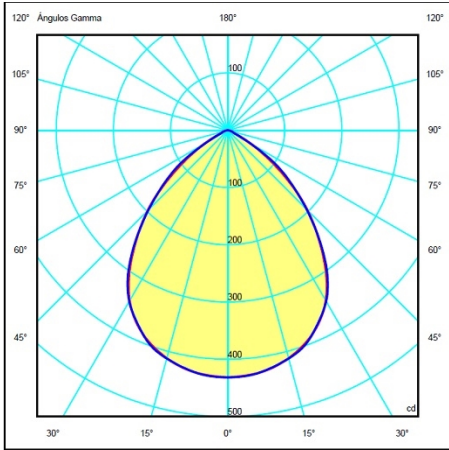

Eficiencia	55.92 lm/W
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	779.09 lm
Valor máximo	431.43 cd

Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantia


Duo

4872

Diseñado por Ramos & Bassols

Duo es una luminaria para techo con instalación de superficie donde se combina el aspecto natural y cálido de la madera de roble en su interior, con la finura técnica del envoltorio metálico de aluminio en su exterior.

Ficha de modelo




Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

Acabado	93	Blanco
	RAL 9016	
	58	Crema
	RAL 7044	
	18	Grafito
	ADAPTA RF 9913	
LED	2700 K / 3500 K / Tunable White	
Control	Casambi / Pulsador; 1-10V; DALI-2	
Conexión eléctrica	Surface Canopy	
Fuente de luz	1 x LED PLATE 46W 500mA	
	F	
LED	CRI>90 3958,8 lm 98	
	2700 K / 3500 K / Tunable White	
Driver	Corriente Constante 500 mA	
	110~240 V 50/60 Hz	
	F Dimmable LED IP20 Bi-volt 50-50Hz	
Aplicación	Techo	
Embalaje	1 Bulto	
	0.896 m x 0.882 m x 0.249 m	
	Peso bruto 24.1 kg	
	Peso neto 17 kg	
	Vol. 0.1967 m3	



Efecto lumínico

Difusión dirigida general

Primera capa de iluminación básica y general.



Datos fotométricos

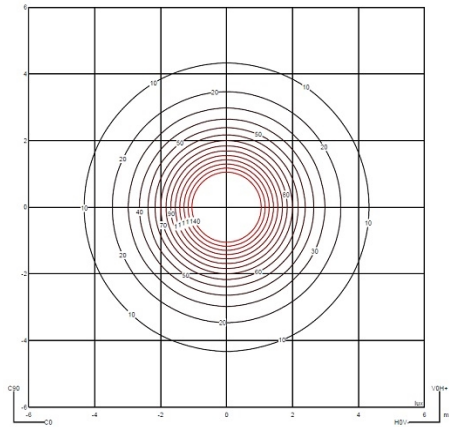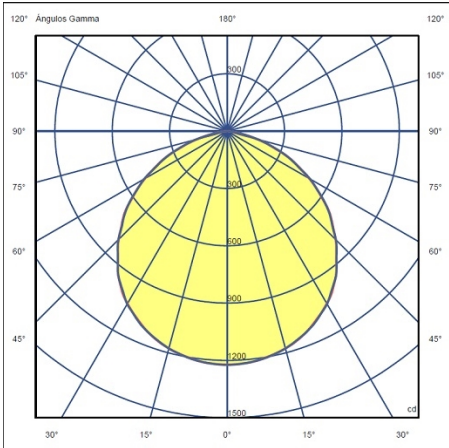

Eficiencia	72.08 lm/W
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	3299.98 lm
Valor máximo	1222.08 cd

Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía


Duo

4870

Diseñado por Ramos & Bassols

Duo es una luminaria para techo con instalación de superficie donde se combina el aspecto natural y cálido de la madera de roble en su interior, con la finura técnica del envoltorio metálico de aluminio en su exterior.

Ficha de modelo




Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

Acabado	58 Crema RAL 7044 93 Blanco RAL 9016 18 Grafito ADAPTA RF 9913
LED	2700 K / 3500 K / Tunable White
Control	Casambi / Pulsador; 1-10V; DALI-2
Conexión eléctrica	Surface Canopy
Fuente de luz	1 x LED PLATE 26W 500mA F
LED	CRI>90 2206 lm 98 2700 K / 3500 K / Tunable White
Driver	Corriente Constante 500 mA 110~240 V 50/60 Hz F Dimmable IP20 Bi-volt 50-60Hz
Aplicación	Techo
Embalaje	1 Bulto 0.558 m x 0.558 m x 0.255 m Peso bruto 7 kg Peso neto 6 kg Vol. 0.0793 m3



Efecto lumínico

Difusión dirigida general

Primera capa de iluminación básica y general.



Datos fotométricos

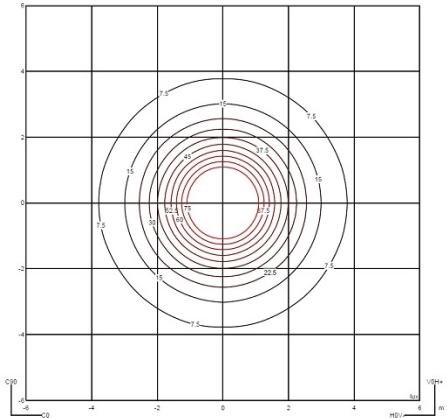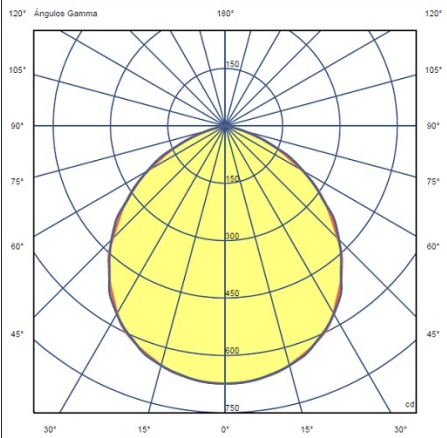

Eficiencia	64.48 lm/W
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	1666.07 lm
Valor máximo	673.81 cd

Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía