

Duo petra



4881

VIBIA

Diseñado por Ramos & Bassols

Duo Petra es una lámpara para techo de instalación en superficie que combina el aspecto natural de la pizarra, en su interior, con la finura técnica de un envoltorio metálico -de aluminio- en su exterior. El modelo de plafón inclinado es perfecto para orientar su iluminación difusa hacia el lugar deseado.

Ficha de modelo

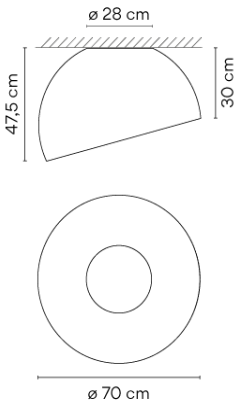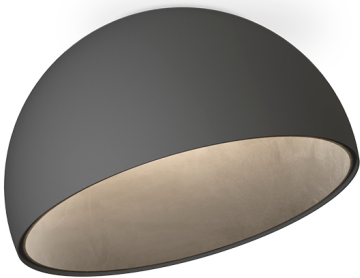

Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

Acabado	93 Blanco RAL 9016 58 Crema RAL 7044 24 Beige M1 test ral 23 Warm White test ral 18 Grafito ADAPTA RF 9913
LED	2700 K / 3500 K / Tunable White
Control	DALI / PUSH 1-10V DALI / CASAMBI
Conexión eléctrica	Surface Canopy

Fuente de luz	1 x LED PLATE 26W 500mA
LED	F CRI>90 2068 lm 109 2700 K / 3500 K / Tunable White
Driver	Corriente Constante 500 mA 110~240 V 50/60 Hz
Aplicación	Techo
Embalaje	1 Bulto 0.593 m x 0.785 m x 0.785 m Peso bruto 16 kg Peso neto 14 kg Vol. 0.3654 m3

Efecto lumínico

Difusión dirigida general

Primera capa de iluminación básica y general.

Datos fotométricos

Eficiencia

Sistema de coordenadas

Flujo total

Valor máximo

47.803 lm/W

CG


1251 lm

596.17 cd/klm


Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía

VIBIA

Duo Petra es una lámpara para techo de instalación en superficie que combina el aspecto natural de la pizarra, en su interior, con la finura técnica de un envoltorio metálico -de aluminio- en su exterior. El plafón Duo Petrea se convierte en un punto focal instalado en el techo, sin necesidad de suspensión.

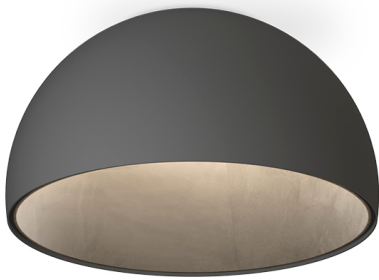

1 Bulto
0.593 m x 0.785 m x 0.785 m
Peso bruto 16 kg
Peso neto 14 kg
Vol. 0.3654 m3

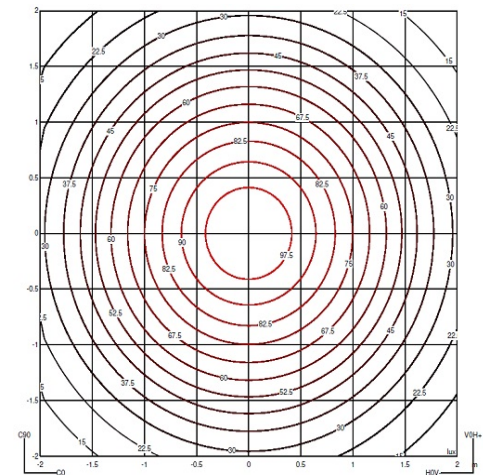

Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía



Duo petra

4877

Diseñado por Ramos & Bassols

Duo Petra es una lámpara para techo de instalación en superficie que combina el aspecto natural de la pizarra, en su interior, con la finura técnica de un envoltorio metálico -de aluminio- en su exterior. El modelo de plafón inclinado es perfecto para orientar su iluminación difusa hacia el lugar deseado.

Ficha de modelo

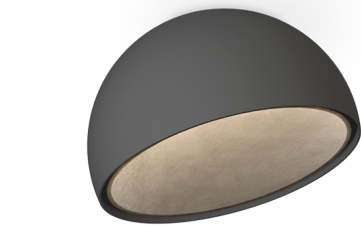

Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

- Acabado**
- 58 Crema RAL 7044
 - 93 Blanco RAL 9016
 - 18 Grafito ADAPTA RF 9913

LED 2700 K / 3500 K / Tunable White

Control PUSH 1-10V / DALI / CASAMBI

Conexión eléctrica Surface Canopy

Fuente de luz 1 x LED PLATE 12W 350mA



LED CRI>90 1100 lm 91.66 2700 K / 3500 K / Tunable White

Driver Corriente Constante 350 mA 110~240 V 50/60 Hz




Aplicación Techo

Embalaje 1 Bulto
0.436 m x 0.436 m x 0.348 m
Peso bruto 5 kg
Peso neto 4 kg
Vol. 0.0661 m3



Efecto lumínico

Difusión dirigida general

Primera capa de iluminación básica y general.



Datos fotométricos

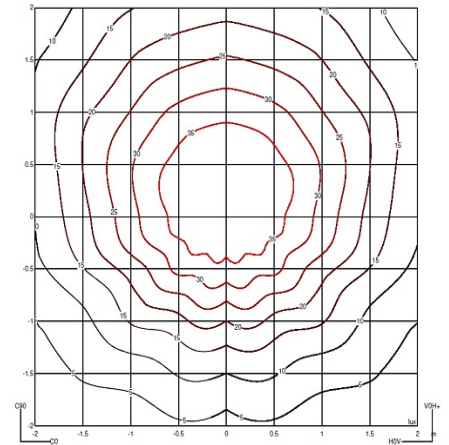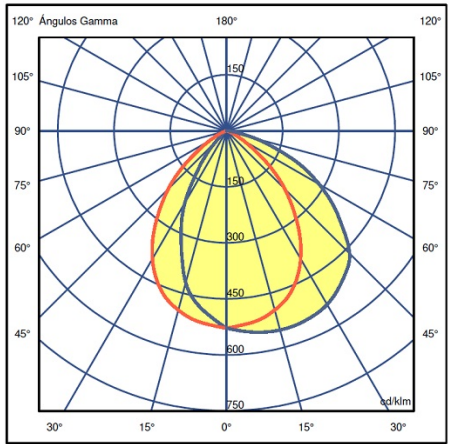

Eficiencia 44.282 lm/W
Sistema de coordenadas CG
Flujo total 612.4 lm
Valor máximo 552.42 cd/klm

Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía


Duo petra

4875

Diseñado por Ramos & Bassols

Duo Petra es una lámpara para techo de instalación en superficie que combina el aspecto natural de la pizarra, en su interior, con la finura técnica de un envoltorio metálico -de aluminio- en su exterior. El plafón Duo Petrea se convierte en un punto focal instalado en el techo, sin necesidad de ser una suspensión.

Ficha de modelo



Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales


Acabado	58	Crema
	RAL 7044	
	93	Blanco
	RAL 9016	
	18	Grafito
	ADAPTA RF 9913	
LED	2700 K / 3500 K / Tunable White	
Control	DALI / CASAMBI / PUSH 1-10V	
Conexión eléctrica	Surface Canopy	

Fuente de luz	1 x LED PLATE 12W 350mA
LED	CRI>90 1100 lm 91.66 2700 K / 3500 K / Tunable White
Driver	Corriente Constante 350 mA 110~240 V 50/60 Hz
Aplicación	Techo
Embalaje	1 Bulto 0.436 m x 0.436 m x 0.348 m Peso bruto 5 kg Peso neto 4 kg Vol. 0.0661 m3



Efecto lumínico

Difusión dirigida general

Primera capa de iluminación básica y general.



Datos fotométricos

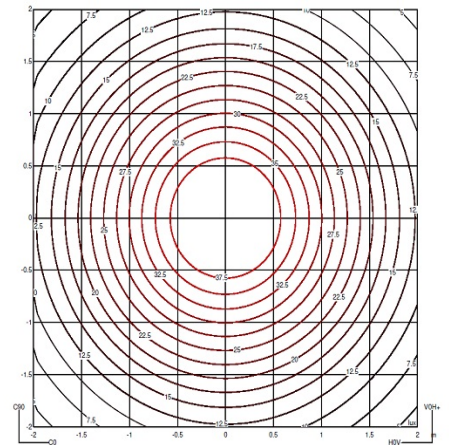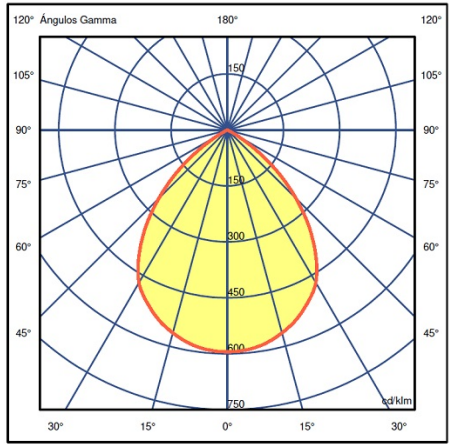

Eficiencia	45.317 lm/W
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	571.0 lm
Valor máximo	594.57 cd/klm

Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía



Duo petra

4873

Diseñado por Ramos & Bassols

Duo Petra es una lámpara para techo de instalación en superficie que combina el aspecto natural de la pizarra, en su interior, con la finura técnica de un envoltorio metálico -de aluminio- en su exterior. Por sus grandes dimensiones y la iluminación difusa que emite, ayuda a iluminar amplios espacios desde un único punto de conexión eléctrica.

Ficha de modelo

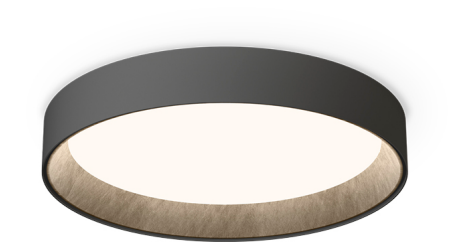

Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales


Acabado	93	Blanco
	RAL 9016	
	18	Grafito
	ADAPTA RF 9913	
	58	Crema
	RAL 7044	
LED	2700 K / 3500 K / Tunable White	
Control	DALI / PUSH 1-10V DALI / CASAMBI	
Conexión eléctrica	Surface Canopy	

	F
LED	CRI>90 3958.8 lm 98 2700 K / 3500 K / Tunable White
Driver	Corriente Constante 500 mA 110~240 V 50/60 Hz
	Dimmable LED IP20 Bi-volt 50-60Hz
Aplicación	Techo
Embalaje	1 Bulto 0.896 m x 0.882 m x 0.249 m Peso bruto 19 kg Peso neto 17 kg Vol. 0.1967 m3



Efecto lumínico

Difusión dirigida general

Primera capa de iluminación básica y general.



Datos fotométricos

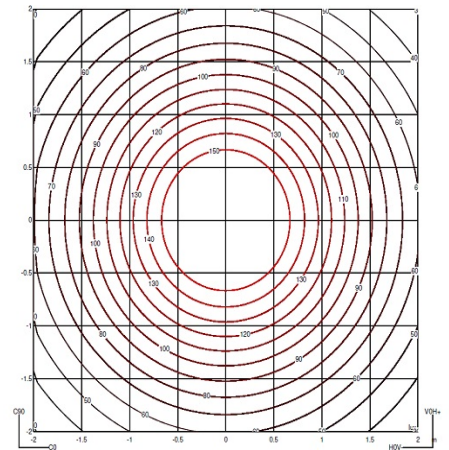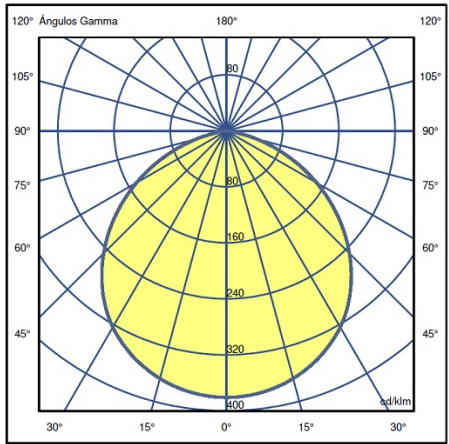

Eficiencia	77.317 lm/W
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	3580.0 lm
Valor máximo	380.69 cd/klm

Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía


Duo petra

4871

Diseñado por Ramos & Bassols

Duo Petra es una lámpara para techo de instalación en superficie que combina el aspecto natural de la pizarra, en su interior, con la finura técnica de un envoltorio metálico -de aluminio- en su exterior.

Ficha de modelo




Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

Acabado	58 Crema RAL 7044 18 Grafito ADAPTA RF 9913 93 Blanco RAL 9016
LED	2700 K / 3500 K / Tunable White
Control	CASAMBI / PUSH 1-10V DALI / DALI
Conexión eléctrica	Surface Canopy
Fuente de luz	1 x LED PLATE 26W 500mA
LED	CRI>90 2206 lm 98 2700 K / 3500 K / Tunable White
Driver	Corriente Constante 500 mA 110~240 V 50/60 Hz F/IP20 Bi-volt 50-60Hz
Aplicación	Techo
Embalaje	1 Bulto 0.558 m x 0.558 m x 0.255 m Peso bruto 7 kg Peso neto 6 kg Vol. 0.0793 m3



Efecto lumínico

Difusión dirigida general

Primera capa de iluminación básica y general.



Datos fotométricos

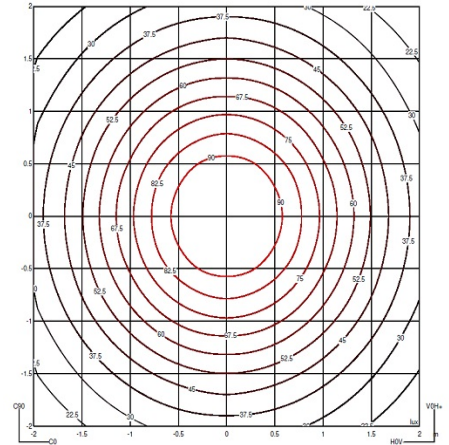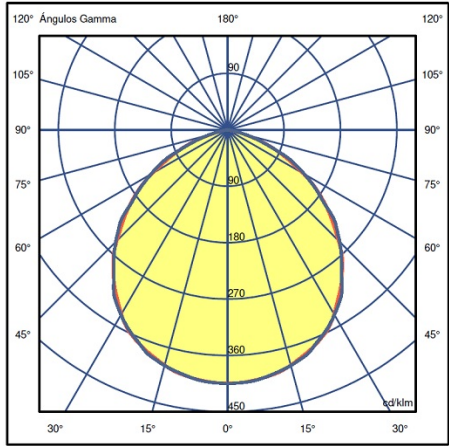

Eficiencia	69.505 lm/W
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	1796.0 lm
Valor máximo	404.43 cd/klm

Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía