


Palma

VIBIA

Diseñado por Antoni Arola

Vibia presenta un aplique de pared individual. Su intemporal esfera de luz evoluciona hacia lo orgánico. Levemente aplanada, como la forma de la Tierra, tamiza una luz cálida y regulable.

Ficha de modelo



Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

Acabado 18 Grafito ADAPTA RF 9913

LED 2700 K

Control Pulsador; 1-10V

Conexión eléctrica Surface Canopy

Fuente de luz 2 x LED 4,6W 500mA



LED CRI>90 2700 K

Driver Corriente Constante 500 mA 220~240 V 50/60 Hz



Dimmable LED IP20 Dry Location


Aplicación Pared

Embalaje 1 Bulto
0.63 m x 0.31 m x 0.205 m
Peso bruto 1.1 kg
Peso neto 2.06 kg
Vol. 0.04 m3



Efecto lumínico

Difusor volumétrico

Luz sutilmente dirigida y difuminada que genera una suave gradación luminica sobre la superficie



Datos fotométricos

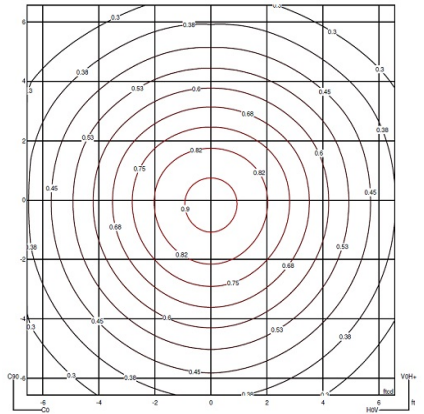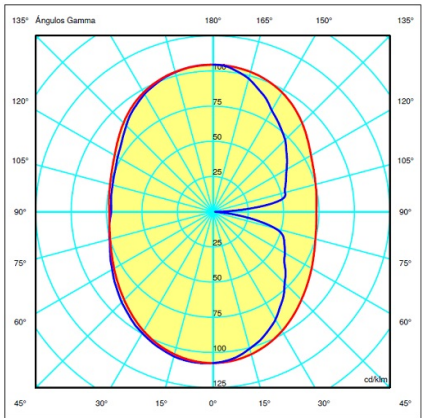

Eficiencia 1
Sistema de coordenadas CG
Flujo total 576.81 lm
Valor máximo 107.81 cd/klm


Palma

VIBIA

Diseñado por Antoni Arola

Vibia presenta un aplique de pared horizontal. Propone para el clásico globo nuevas relaciones de horizontalidad a gran escala, alternada con la presencia de la vegetación.

Ficha de modelo




Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales

Acabado	18 Grafito ADAPTA RF 9913
LED	2700 K
Control	Pulsador; 1-10V / DALI
Conexión eléctrica	Surface Canopy
Fuente de luz	2 x LED 4,6W 500mA
LED	CRI>90 2700 K
Driver	Corriente Constante 500 mA 230 V 50/60 Hz
Observaciones	Plantas no incluidas
Aplicación	Pared
Embalaje	1 Bulto 0,94 m x 0,31 m x 0,205 m Peso bruto 3,88 kg Peso neto 2,78 kg Vol. 0,0597 m3



Efecto lumínico

Difusor volumétrico

Luz sutilmente dirigida y difuminada que genera una suave gradación luminica sobre la superficie



Datos fotométricos

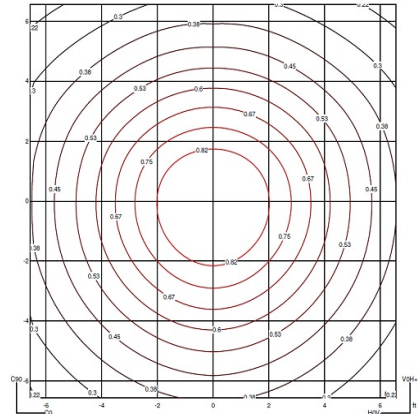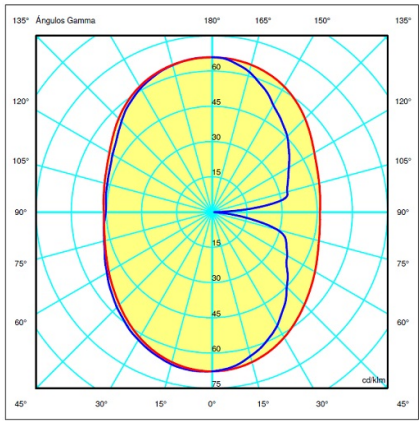

Eficiencia	1
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	576.51 lm
Valor máximo	68.00 cd/klm

Palma

VIBIA


Diseñado por Antoni Arola

Vibia presenta un aplique de pared individual. Su intemporal esfera de luz evoluciona hacia lo orgánico. Levemente aplanada, como la forma de la Tierra, tamiza una luz cálida y regulable.

Ficha de modelo



Acabado	18 Grafito ADAPTA RF 9913
LED	2700 K
Control	Pulsador; 1-10V
Conexión eléctrica	Surface Canopy
Fuente de luz	2 x LED 4,6W 500mA F
LED	CRI>90 2700 K
Driver	Corriente Constante 500 mA 220-240 V 50/60 Hz F Dimmable LED IP20 Dry Location
Aplicación	Pared
Embalaje	1 Bulto 0.58 m x 0.26 m x 0.145 m Peso bruto 2.06 kg Peso neto 1.1 kg Vol. 0.0218 m3




Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales



Efecto lumínico

Difusor volumétrico

Luz sutilmente dirigida y difuminada que genera una suave gradación luminica sobre la superficie



Datos fotométricos

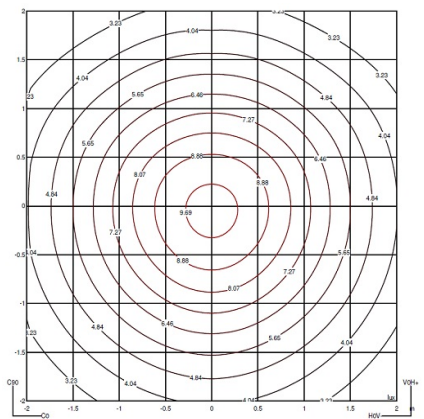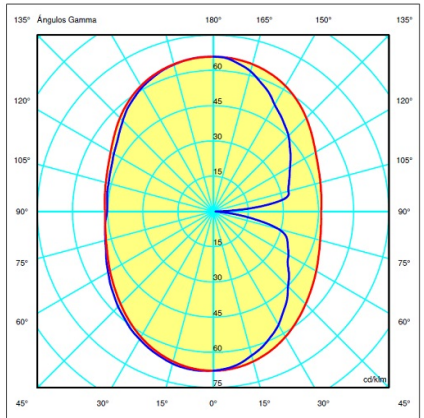

Eficiencia	1
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	576.51 lm
Valor máximo	68.00 cd/klm