



**Pantallas:**



**Florones:**



Cirio Simple consiste en un florón del cual se suspende una cápsula contenedora de la fuente de luz LED. Un diseño que destaca rincones con la mayor sutilidad.

La familia Cirio soluciona con gran efecto cualquier necesidad gracias a su amplia gama de usos y formatos, combinando estructuras, pantallas y texturas de luz. Una lámpara para espacios compartidos, para momentos de reunión. Ya sea por sí sola, en forma de Chandelier, de Cascada, Circular, Lineal, Oval o Múltiple. Una perfecta combinación de elementos repetidos. Una unión entre tecnología y tradición; innovación y oficio. Y siempre recuerdas lo bien que te ilumina.

**Descripción general:**

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

3 opciones de pantalla: porcelana blanca, vidrio blanco opal y latón pulido.

5 opciones de florón circular metálico con equipo incorporado:

No regulable (versión europea): empotrable blanco o de superficie blanco o negro con acabado mate.

Regulable (1-10 V / DALI): de superficie blanco o negro con acabado mate.

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System.

Adaptado para Junction Box (versión americana).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

**Peso aproximado (sin embalaje):**

(Pesos con pantalla de porcelana): 1,1 Kg / 2.4 lb

Pantallas:

Porcelana: 0,5 Kg / 1.1 lb

Vidrio: 0,6 Kg / 1.3 lb

Latón: 0,3 Kg / 0.7 lb

**Información técnica:**

Incluye fuente de luz

Módulo de 4 LEDs

No regulable (versión europea):

Potencia sistema: 3,7 W

Intensidad de funcionamiento: 350 mA

CCT: 2.700 K

CRI: 90

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminoso: 416 lm

Regulable:

Potencia sistema: 7,7 W

Intensidad de funcionamiento: 700 mA

CCT: 2.700 K

CRI: 90

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminoso: 752 lm

## Cirio Simple

Antoni Arola. 2010  
Lámpara de suspensión

LED integrado.

Versión europea: apta para regulación 1-10V / DALI. No incluye regulador externo 1-10V / DALI.

Versión americana: apta para regulación 1-10V. No incluye regulador externo 1-10V.

Apta sólo para uso interior.

Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac.

(50 Hz / 60 Hz). Según destino.


Rendimiento luminoso con pantalla:

- Porcelana: 29%


- Vidrio: 87%

- Latón: 29,3%


### Pantalla de porcelana blanca

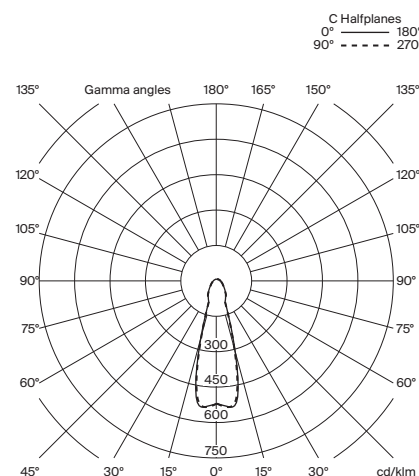

### Pantalla de vidrio blanco opal

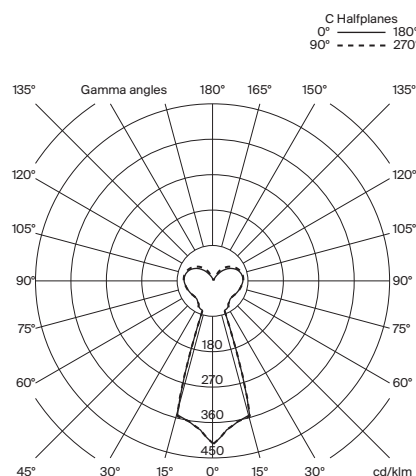

### Pantalla de latón

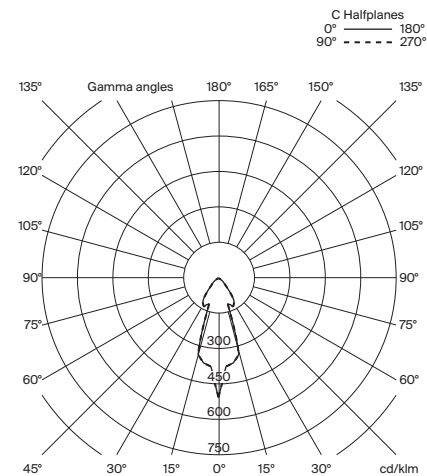

### Normativas:

Versión europea

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 62031

UNE-EN 61000-3-2

UNE-EN 60529

UNE-EN 61347-2-13

Versión americana

Dry and damp location

UL-1598

UL-8750

E-336377

### Mantenimiento:

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.


### Otros:

La lámpara se entrega en distintos embalajes.


Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

### Pantallas


Porcelana blanca




Vidrio blanco opal




Latón



**Modelo:** Florón de superficie

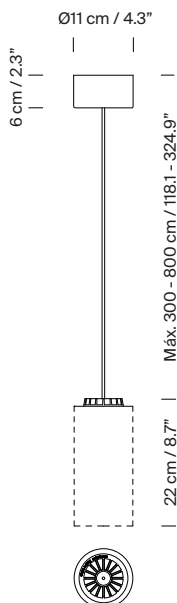

**Modelo:** Florón empotrable (sólo versión europea)

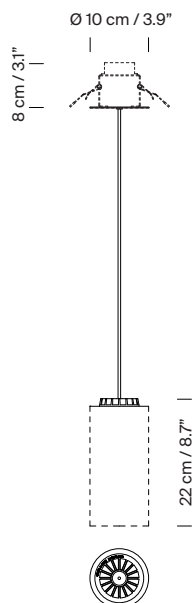

**Colección:**  
 Lámparas de suspensión



**Apliques**

